FE-DDH-9ch-5/12

EAC

БЛОК СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 12В 5А 60 Вт НА 9 ВЫХОДОВ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Блок питания предназначен для работы с телекоммуникационным оборудованием. Блок питания не предназначен для бытового использования. Эксплуатация допускается только для профессиональных промышленных, коммерческих, технических или специальных условий и целей.

Блок питания для систем видеонаблюдения (далее - БП) имеет девять выходов, к которым можно подключить одновременно 9 устройств. БП предназначен для питания радиоэлектронных устройств широ- кого применения постоянным, стабилизированным напряжением 12 Вольт.



БП предназначен для установки внутри помещения и рассчитан на круглосуточный режим работы.

Конструктивно БП выполнен в металлическом корпусе с открывающейся передней дверцей. В БП имеется защита от короткого замыкания и перегрузки по току.

Внимание! *Выходное напряжение ББП может отличаться от напряжения питания подключаемых устройств. Во избежание выхода из строя потребителей питания внимательно изучите данную инструкцию.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вход	Входной разъём	Клеммы под винт
	Входное напряжение	200 – 240 В AC, 50 Гц
Выход	Выходные разъемы	Клеммы под винт
	Выходное напряжение	12 – 14 В ±5%
	Регулировка выходного напряжения	12,10 – 14 В (плавная, потенциометр)
	Ток нагрузки	0,5 А для каждого канала
	Уровень пульсаций	Не более 120 (мВр-р)
	Линейная модуляция	Не более ±0.5%
	Температурный коэффициент	±0.02%/град.С
	Время запуска	Не более 3 с (240 В AC, нагрузка 100%)
	Срабатывание защиты	Не более 20 мс（240 В AC, нагрузка 100%)
	Допустимая общая нагрузка	12 В, 5 А
Защита	Защита от перегрузки	115%-200% кВА, авто восстановление
	Защита от короткого замыкания	Отключение всех каналов при перегрузке любого канала, авто восстановление при устранении перегрузки
Изоляция	Уровень изоляции	1500В AC/10 мА, 1 MIN
	Сопротивление изоляции	Не менее 30 МОм, DC 500 В
Условия работы	Рабочая температура	0…+40 град.С, 10%-90%RH
	Температура хранения	-20…+60 град.С, 10~90% RH
Габариты и вес	Габариты	282 × 207 × 51 мм
	Вес	1455 г

- **Характеристики первичного электропитания**


- Переменное напряжение на входе блока питания
- БП работоспособен при входном напряжении (200-240 В переменного тока)
- Частота переменного тока на входе блока питания: 50 Гц

- **Характеристики вторичного электропитания**

Нагрузка по постоянному току на выходах блока питания

Выход	Номинальное напряжение на выходе	Допустимый ток нагрузки		Допустимое напряжение на выходе
		Не менее	Не более	
OUT1~OUT9	12 В	0 А	0,5 А	12 -14 В

- **Схема расположения выходов**

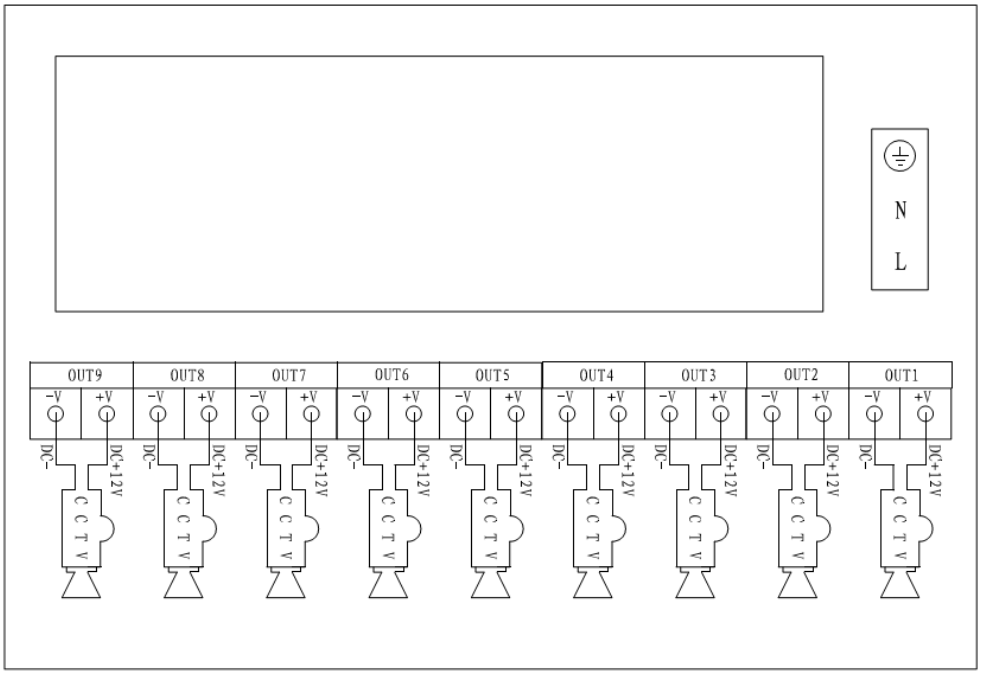

Внимание! *Несоблюдение полярности подключения может привести к выходу из строя подключаемых устройств.*

Примечание: Блоку питания необходимо обеспечить хорошую вентиляцию

При эксплуатации БП следует соблюдать «Правила технической эксплуатации и правила техники безопасности для электроустановок до 1000 Вольт». Монтаж БП должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация изделия без защитного заземления запрещена! Установку, демонтаж и ремонт производить при полном отключении изделия от электросети 220 В. Сечение и длина соединительных проводов нагрузки должны соответствовать максимальным токам, указанным в таблице. Провода, подводящие сетевое питание, должны быть в двойной изоляции сечением не менее 0,75 мм²

Производитель гарантирует работу изделия в течении 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. Производитель не несёт ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа. При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Параметры и характеристики изделия могут меняться без предварительного уведомления.

Сделано в Китае