

Описание модели



Светодиодный прожектор WL-294-S серии Citi предназначен для освещения небольших территорий, таких как вход в подъезд. Достоинствами этого прожектора являются небольшие размеры и малая потребляемая мощность.

Встроенный датчик света управляет автоматическим включением и отключением прожектора при изменении условий освещенности.


Каждый прожектор серии Citi комплектуется специальным кронштейном с тремя степенями свободы, что позволяет установить прожектор в любом месте.

Технические характеристики

Световой поток, лм	800
Сила света, кд	250
Угол подсветки, °	120
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи R _A	75
Напряжение питания, В	12...24 V AC/DC 185...265 V AC PoE
Потребляемая мощность, Вт	10.0
Рабочая температура, °С	-50 ... +50
Степень защиты	IP66
Масса, кг	1.0

Дистанция, м	Диаметр светового пятна, м	Освещенность, лк
3	10.4	27
5	17.3	10
10	34.6	2.5

Допускается изготовление прожекторов с другой цветовой температурой по отдельному запросу.

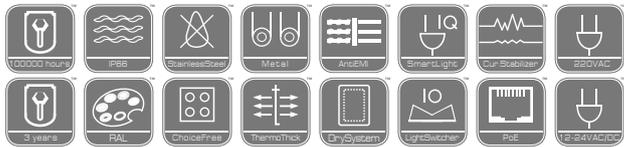


Комплектация

Стандартная: цвет корпуса белый, цветовая температура 5000 К, встроенный датчик света, кронштейн крепления ST-3M

Опционально: цвет корпуса по каталогу RAL, без датчика света, без кронштейна, кронштейн AST-3

Габаритные размеры



Аксессуары



кронштейн AST-3