




Helios IR-1 ZOOM

вариофокальный инфракрасный прожектор для аналоговых видеокамер



длина волны излучения, нм	850
угол излучения, °	2...100
дальность подсветки, м	18...400
потребляемая мощность, Вт	4.0 max
напряжение питания, В	12...24 AC/DC PoE
масса, кг	0.74
температура эксплуатации, °С	-40...+50
степень защиты	IP66

угол излучения, °	дальность подсветки, м	размер пятна на дистанции, м
2	400	12
3	250	12
4	150	9
5	120	9
6	100	9
9	80	11
13	60	12
17	50	13
25	40	16
40	30	20
50	25	20
65	22	35
90	20	35
100	18	40

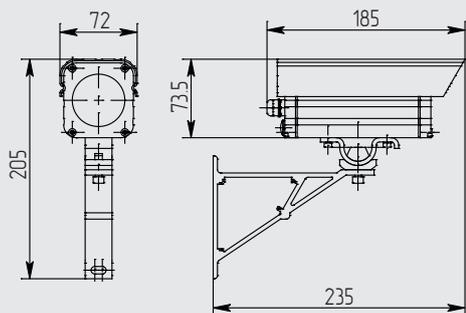

Стандарт:
12...24 V AC/DC
встроенный датчик света
кронштейн ST-3M
черный цвет корпуса

Опции:
PoE
без датчика света
без кронштейна
цвет корпуса по RAL

Дальность подсветки указана для черно-белой видеокамеры без инфракрасной (ИК) коррекции с матрицей 1/3", чувствительностью не хуже $1,5 \times 10^{-5}$ Вт/м² в ИК диапазоне 0,8...1 мкм (эквивалент видеокамеры с чувствительностью 0,01лк), объективов F1.4

