


ООО «Домофон-Центр» 1071150 г.Москва Ивантеевская ул. Д9 оф 9
www: domofon.center e-mail: domofon.center@yandex.ru
+7(965)342-50-62

Магистральный видео усилитель



Схема подключения магистрального видео усилителя и усилителя разветвителя.

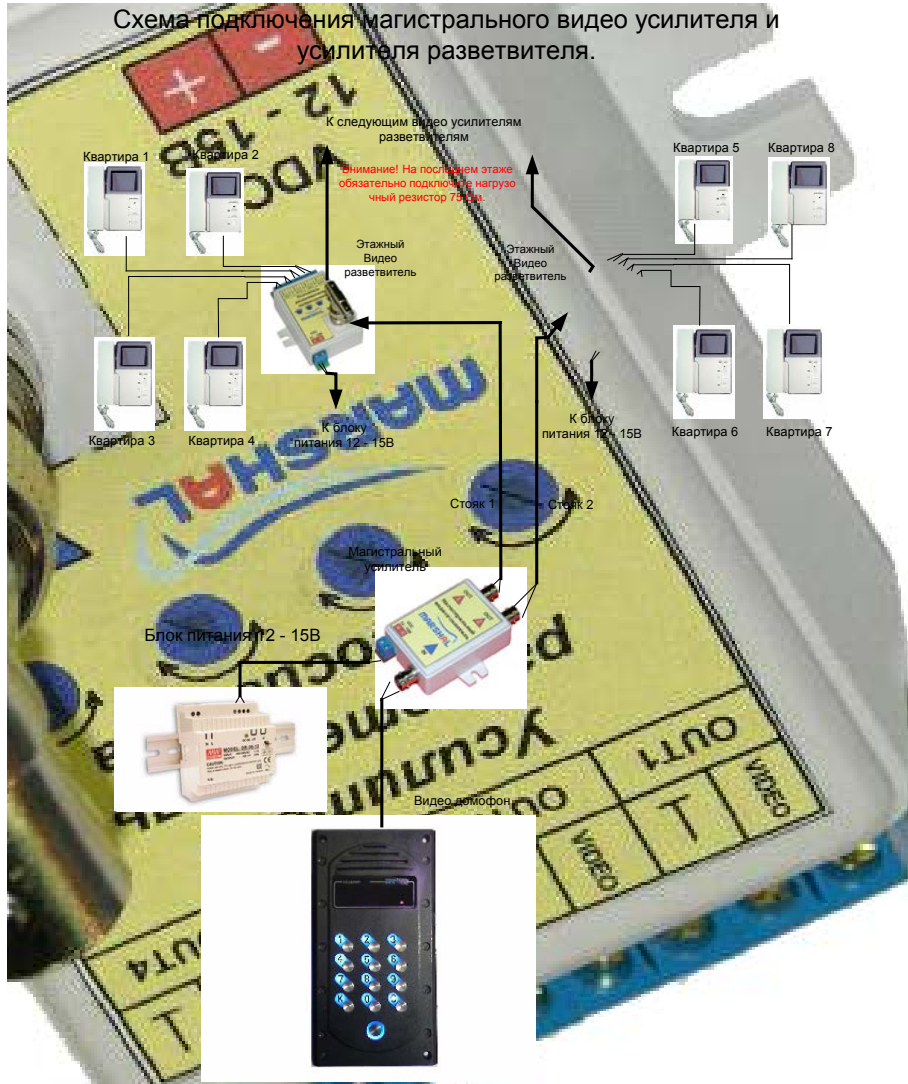

ООО «Домофон-Центр»
1071150 г.Москва Ивантеевская ул. Д9 оф 9
www: domofon.center e-mail: domofon.center@yandex.ru
+7(965)342-50-62

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Магистральный видео усилитель.
Магистральный видео усилитель имеет сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ28.В01950,
соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-99,
ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ТУ 6589-001-59614631-2004.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

При покупке магистрального видео усилителя необходимо проверить:
- наличие в техническом паспорте даты продажи и штампа магазина;
- комплектность усилителя
После хранения или транспортирования устройства при температуре ниже +5° С, перед включением необходимо выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2 часов.
Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
интервал температур от 10° С до 35°С;
относительная влажность воздуха до 80%;
атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.
Перед эксплуатацией усилителя необходимо ознакомиться с данным паспортом.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Магистральный видео усилитель работает с видео домофонами.
Предназначен для усиления слабого видео сигнала.

3. Комплект поставки

В комплект поставки Магистральный видео усилитель -1 шт.
Паспорт -1 шт.

5. Подготовка к работе

5.1. Подключить Магистральный видео усилитель к домофону и блоку питания согласно схеме подключения.

6. Технические параметры

Входное напряжение, В 12В ± 5%
Номинальный ток потребления, А.....0,1

Габариты

длина, мм.....70
ширина, мм.....50
высота, мм.....25

7. Правила транспортирования и хранения

Транспортирование магистрального видео усилителя должно соответствовать ГОСТ 28594-90.
Магистральный видео усилитель должен храниться в условиях хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5° С до 40° С и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в окружающей среде кислотных и других агрессивных примесей.

Свидетельство о приемке

Магистральный видео усилитель соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ТУ 6589-001-59614631-2004 и признан годным для эксплуатации.

Дата приемки _____

10. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу магистрального видео усилителя в течение бмесяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, приведенных в данном паспорте.

Срок службы изделия – 5 лет со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 1 год с даты приёма.

Серийный номер № _____

В случае выхода из строя магистрального видео усилителя по причине несоблюдения рекомендаций данного паспорта потребитель лишается права на гарантийное обслуживание.

ООО «Домофон-Центр»
1071150 г.Москва Ивантеевская ул. Д9 оф 9
www: domofon.center e-mail: domofon.center@yandex.ru
+7(965)342-50-62

11. Свидетельство о продаже

Продан организацией _____

(наименование торгующей организации)

Дата продажи “ ” _____ 200 г.

Штамп магазина _____

(подпись)

Владелец и его адрес _____

(подпись)