

КОММУТАТОР КОМ-1 4AV-999

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

КОММУТАТОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 4 АУДИО И ВИДЕОДОМОФОНОВ СЕРИИ CD-2255, CD-7000, CD-7000-999 ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ В ЕДИНОЙ СЕТИ.

ПРИ ВЫЗОВЕ АБОНЕНТА КОММУТАТОР ПОДКЛЮЧАЕТ ДАННУЮ ПАНЕЛЬ К ЛИНИИ И БЛОКИРУЕТ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ, О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ЗАГОРАНИЕ СВЕТОДИОДОВ.

ПО ОКОНЧАНИИ СОЕДИНЕНИЯ КОММУТАТОР АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ И РАЗБЛОКИРУЕТ ЛИНИЮ.

ДЛЯ РАБОТЫ С АУДИО/ВИДЕОДОМОФОНОМ CD-7000-999 КОММУТАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПРОГРАММИРОВАН НА НОМЕР ДОМА (ПОДЪЕЗДА / СЕКЦИИ ЭТАЖЕЙ) И ДИАПАЗОН НОМЕРОВ КВАРТИР.

РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ:

1. УСТАНОВИТЬ ПЕРЕМЫЧКУ В КЛЕММЫ 13-14 ("progr")
2. ПОДКЛЮЧИТЬ ДОМОФОН CD-7000-999 К КЛЕММАМ 27-28 («Домофон 1»)
3. ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ, ЗАГОРИТСЯ СВЕТОДИОД HL1
4. ВВЕСТИ НОМЕР ДОМА, «К», НОМЕР ПЕРВОЙ КВАРТИРЫ. ПРИ УСПЕШНОМ ВВОДЕ, СВЕТОДИОД HL1 ГАСНЕТ И ЗАГОРАЕТСЯ СВЕТОДИОД HL2. ДОЖДАВШИСЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ВЫЗОВА ОСУЩЕСТВИТЬ СБРОС «С»
5. ЗАТЕМ ВВЕСТИ НОМЕР ДОМА, «К», НОМЕР ПОСЛЕДНЕЙ КВАРТИРЫ. ПРИ УСПЕШНОМ ВВОДЕ, СВЕТОДИОД HL2 ГАСНЕТ И ЗАГОРАЕТСЯ СВЕТОДИОД HL3. ДОЖДАВШИСЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА ВЫЗОВА ОСУЩЕСТВИТЬ СБРОС «С»
6. ПРИ СОВПАДЕНИИ НОМЕРА ДОМА ПРИ ВВОДЕ п.4 И п.5., А ТАК ЖЕ ПРИ КОРРЕКТНО ВВЕДЁННОМ ДИАПАЗОНЕ КВАРТИР (№МАКС.-№МИН.= 0-254), СВЕТОДИОД HL3 ГАСНЕТ И ВВЕДЁННЫЕ ДАННЫЕ ЗАПИСЫВАЮТСЯ В ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМУЮ ПАМЯТЬ КОММУТАТОРА. О ЧЁМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ МОРГАНИЕ СВЕТОДИОДОВ HL1, HL2, HL3 С ПЕРИОДОМ 0.3 СЕК 5 РАЗ.
7. ПОСЛЕ ЭТОГО КОММУТАТОР ОПЯТЬ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ПОКА УСТАНОВЛЕНА ПЕРЕМЫЧКА В КЛЕММАХ 13-14 ("progr")
8. СНЯТЬ ПЕРЕМЫЧКУ, СВЕТОДИОД HL1 ГАСНЕТ, КОММУТАТОР ПЕРЕХОДИТ В ШТАТНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

ПРИ НЕКОРРЕКТНО ВВЕДЁННЫХ ДАННЫХ КОММУТАТОР СБРАСЫВАЕТ ПРЕДЫДУЩИЕ УСТАНОВКИ И ПЕРЕХОДИТ К НАЧАЛУ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (п.3).

НОМЕР ДОМА ВВОДИТСЯ ОТ 1 ДО 999.

НОМЕР КВАРТИРЫ (ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ) ВВОДИТСЯ ОТ 1 ДО 999.

МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО КОММУТАТОРОВ, ПОДКЛЮЧАЕМЫХ В ЛИНИЮ ДОМОФОНА – 64.

ПРИ РАБОТЕ С ДОМОФОНОМ CD-7000-999 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ – 16320.

ВСЕ 4 ВХОДА КОММУТАТОРА РАВНОЗНАЧНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ПОКЛЮЧАЕМОГО ДОМОФОНА АВТОМАТИЧЕСКОЕ.

ПИТАНИЕ ЛИНИИ АБОНЕНТСКИХ УСТРОЙСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ ДОМОФОНА, ПОДКЛЮЧАЕМОГО К КЛЕММАМ 27-28 («Домофон 1»).

ПИТАНИЕ КОММУТАТОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ ЛЮБОГО БЛОКА ПИТАНИЯ ДОМОФОНОВ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ -	4
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -	-35С...+35С
ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ -	0.1 А
U ПИТАНИЯ -	+15 В для CD-7000, CD-7000-999
U питания -	16 В для CD-2255

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ. ШТАТНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

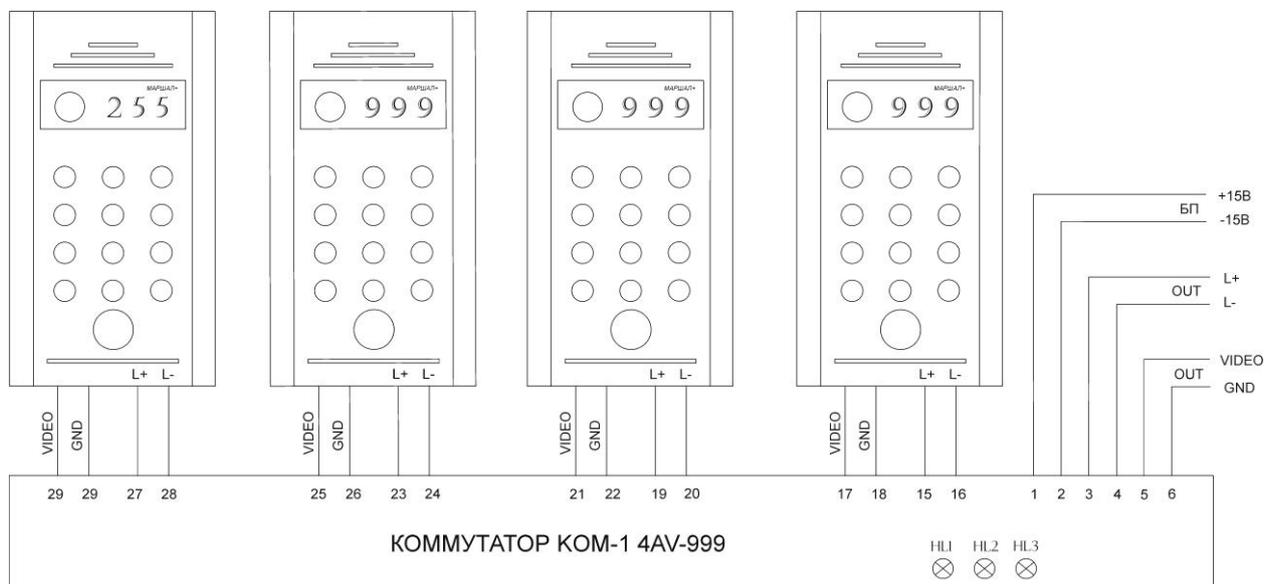


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ. РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ КОММУТАТОРА

