


Монитор видеодомофона LOKI 4

Дополнение к руководству по эксплуатации

Цветной монитор видеодомофона TANTOS LOKI 4 имеет 4 входа дополнительного коммутатора, подключенного к входу «Панель 1». Коммутатор предназначен для полнофункциональной работы с четырьмя вызывными панелями.

Штатные входы: P2 «Панель 2», P3 «Интерком» и P4 «CCTV1» и «CCTV 2» работают в обычном режиме.

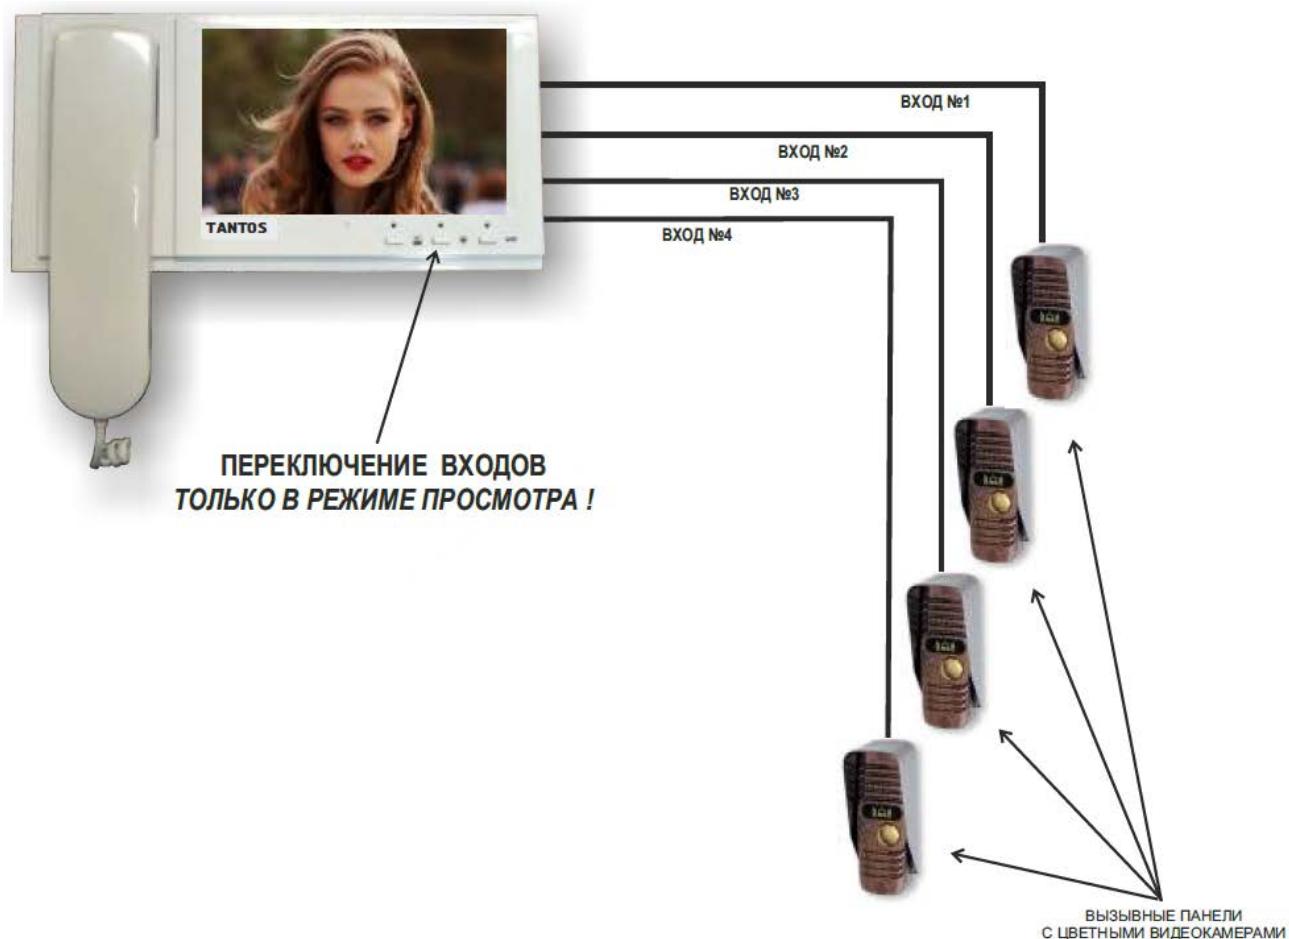

Внимание:

1. Штатный вход P1 «Панель 1» - **НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ!**
Для подключения панелей к дополнительному коммутатору используется плоский 16-жильный кабель.
2. Переключение панелей, подключенных к 16-ти жильному кабелю, производится с помощью кнопки «Интерком» в режиме просмотра.
3. Если какие-то входы 16-ти жильного кабеля не используются, то их можно заблокировать. Для этого **ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА** соедините провод «Звук» неиспользуемого входа с общим проводом.
4. Переключение между штатными портами монитора производится с помощью штатной кнопки переключения каналов.