


ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS SHERLOCK HD SE XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ 10,1” монитор видеодомофона TANTOS SHERLOCK HD SE XL имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофом типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п. Для настройки звука с подъездным домофоном имеются две независимые регулировки: МИКРОФОН и ДИНАМИК.

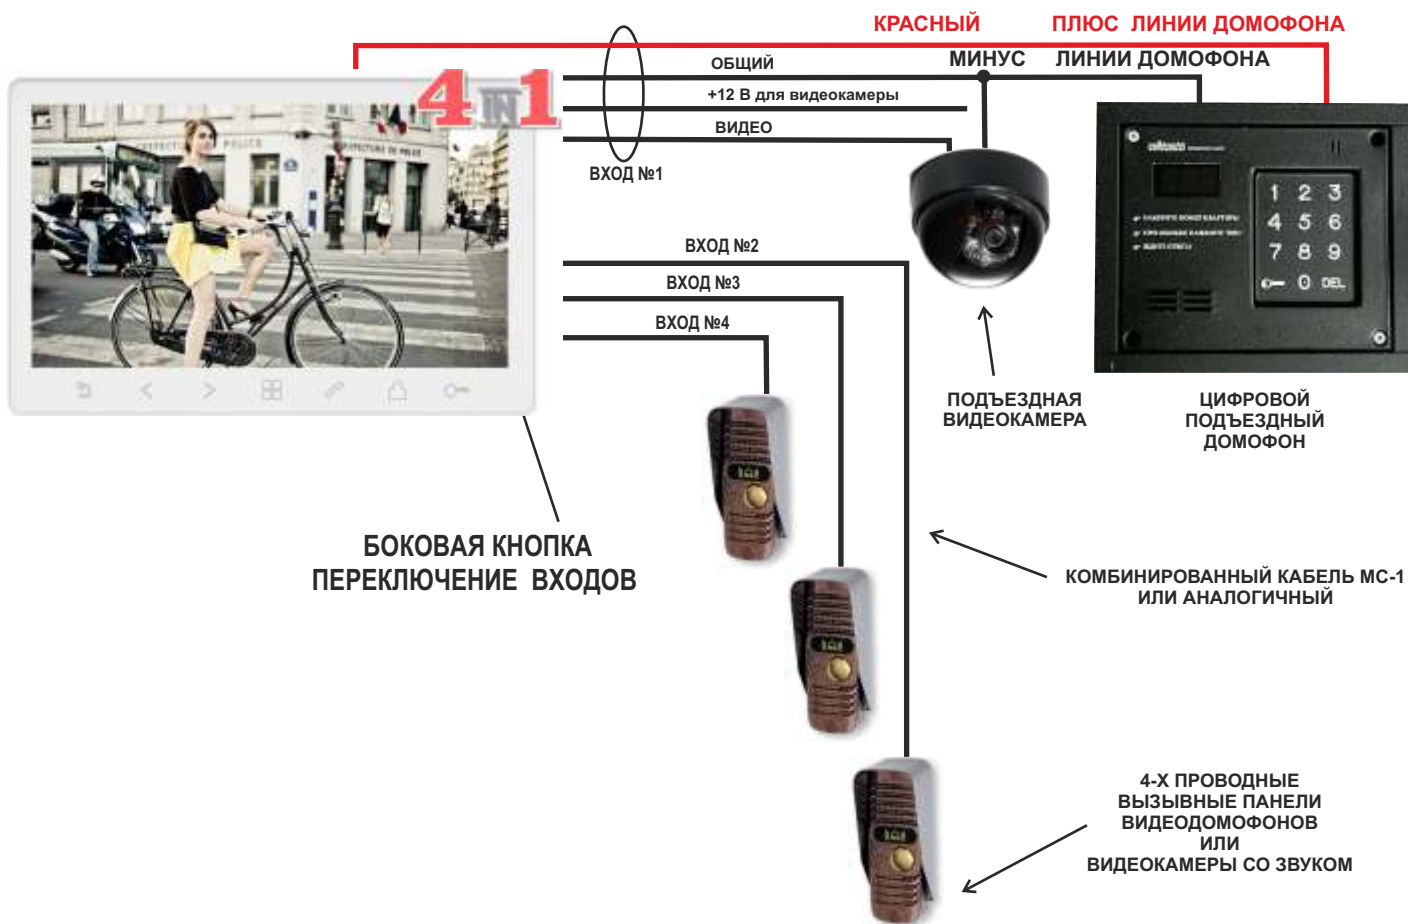

ПРОГРАММИРОВАНИЕ № Квартиры:

При выключенном экране монитора нажать боковую кнопку переключения входов и удерживать её нажатой 10 секунд. Монитор войдет в режим программирования. Затем 3 раза набрать номер квартиры, дожидаясь прохождения хотя бы одного звонка, затем его сбрасывая. Номер квартиры будет запомнен видеодомофоном.

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ПЛОСКИЙ 16-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ В НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВХОДАХ, КРОМЕ ВХОД №2 ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА “АУДИО” СОЕДИНИТЬ С “ЗЕМЛЕЙ” (НА ОБЩИЙ ПРОВОД)

*ПРИМЕЧАНИЕ.

При первом включении монитора в сеть звучит сигнал вызова, который можно прервать снятием трубки или нажатием кнопки “НАЗАД”, либо дождаться пока погаснет экран и сигнал вызова завершится. Такой режим является особенностью подготовки монитора к работе.