




Инструкция по установке электромагнитного замка SL-200M/SL-200MR

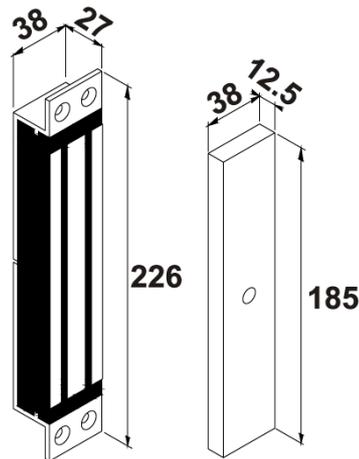

Особенности:

Врезной электромагнитный замок для раздвижных дверей.


SL-200M- без датчика положения двери.

SL-200MR- с датчиком положения двери,(ток коммутации 0.25A /30В DC)

Технические характеристики:


Напряжение питания:	DC 12В / DC 24В
Потребляемый ток:	400мА/12В 232мА/24В
Усилие удержания:	250 кг
Диапазон рабочих температур:	0 ~ 40 ,
Размеры замка:	226x38x27мм
Размеры якоря:	185x38x12,5мм
Вес:	2300г
Гарантийный срок:	1 год

Комплектация:

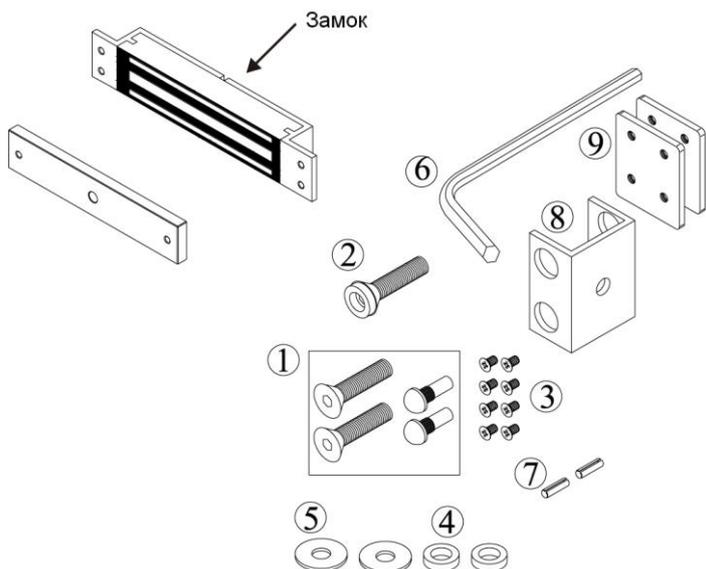

Тип		Кол-во
1	Крепежный болт	2
2	Винт М8х35мм	1
3	Винт М5х8мм	8
4	Резиновая прокладка	2
5	Шайба	2
6	Шестигранник	1
7	Штифт	2
1	Кронштейн	1
9	Прокладка	2

Схема подключения:

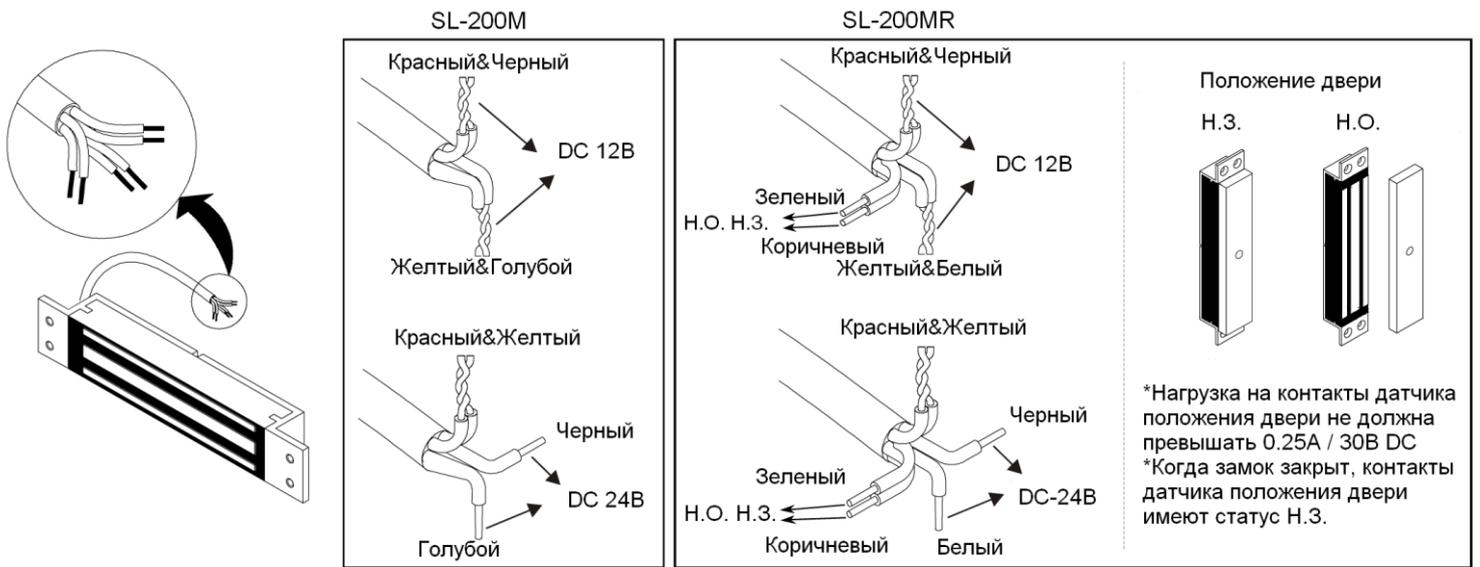

Установка:

